



## VITRIFICATEUR PARQUET EN PHASE AQUEUSE

## VITRIF AQUA

### Domaine d'application

- Vitrificateur à base de résines acryliques et polyuréthanes.
- Il apporte souplesse et résistance à l'usure, nécessaire à la protection et à l'embellissement des parquets et escaliers.
- Il est prêt à l'emploi, sans odeur et sèche rapidement.



\* Plus ou moins 10 m² par couche de produit déposé  
Préservez l'environnement, ne rejetez pas l'eau de rinçage dans la nature ou les canalisations.

### Mise en œuvre

Effectuer un ponçage à blanc du parquet. S'assurer que le support est propre, dépoussiéré, exempt de traces de cire, de lessive et de salissures.

Bien agiter le produit. Appliquer en 2 couches régulières à la brosse, au spalter ou au rouleau avec un léger égrenage entre chaque couche, abrasif fin grain 100 ou 120.

Appliquer par bandes successives en se plaçant face à la lumière.

Commencer par le côté opposé à la porte jusqu'à celle-ci.

4 finitions : MAT - BRILLANT - SATIN - ASPECT CIRE

### Caractéristiques physico-chimiques

Aspect à 20 °C	Liquide
Couleur	Blanc
Densité à 20 °C	1,03
Point d'éclair	NC
pH à 20 °C	7,5
Rendement	10 m²/L pour une couche

Mise en service trafic léger : 24 h

Brillance à 60° : Brillant > 80 % / Satin 30 à 45 % / Aspect ciré 30 à 45 % / Mat < 15 %

Résistance à la rayure (dureté crayon) : 7H

### Etiquetage


Lire attentivement l'étiquette et la FDS.  
Questionner notre Département Sécurité :  
fds-msds@abax.eu



### Précautions d'emploi

Température d'application entre 10 °C et 25 °C et humidité ambiante < 85 %.

Pour les bois absorbants, appliquer préalablement VITRIF AQUA FOND DUR, pour les bois exotiques et le pitchpin, appliquer VITRIF' FOND DUR.

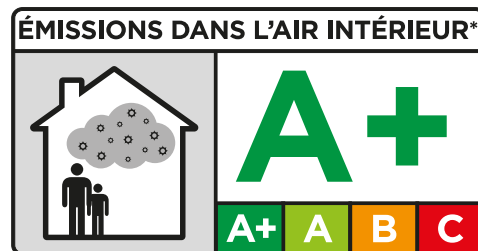

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### Conditionnements

Bidon plastique 1 L  
Bidon plastique 2,5 L  
Bidon plastique 5 L

### Stockage

A l'abri du gel  
Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine

Réf. 0890 : MAT  
Réf. 0891 : SATIN  
Réf. 0892 : BRILLANT  
Réf. 0893 : ASPECT CIRE

Révision : 22/09/2023

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.