


ENTRETIEN

NETAL A-202/B

Domaine d'application

Produit de lavage sans solvant, thixotropique, pour le nettoyage de parties fortement encrassées sur avions et véhicules automobiles.

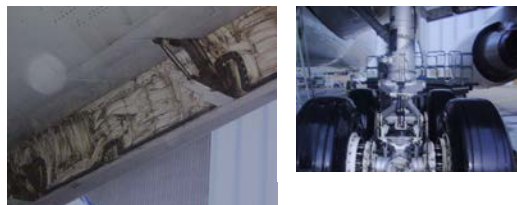

Performances

Le NETAL A-202/B est conforme aux normes aéronautiques AMS 1526AET AMS 1535 et Boeing D6.17487.

Le NETAL A-202/B remplace avantageusement les solvants pour le nettoyage des moteurs, trains d'atterrissage, etc...

Mise en œuvre

Le NETAL A-202/B nettoie tous les éléments d'avions fortement encrassés : sorties d'échappement, logements de trains d'atterrissage, dessous d'ailerons, etc.

Le NETAL A-202/B peut également être employé pour le nettoyage général de la cellule.

Le NETAL A-202/B est également destiné au nettoyage des moteurs automobiles.

Utilisations :

Le NETAL A-202/B s'utilise pur.

Pulvériser le produit ou étaler le à la brosse sur les surfaces à nettoyer (sa thixotropie permet d'éviter les pertes par coulures).

Laisser agir quelques minutes.

Frotter légèrement au balai à poil souple si nécessaire.

Rincer à l'eau sous pression ou machine HP.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	liquide laiteux blanc
Densité à 20° C (NFT 20-050)	1,00
pH du produit pur (NFT 01013)	12
Corrosion sandwich selon ARP1512	conforme
Corrosion immersion selon ASTM F 483	conforme
Fragilisation par hydrogène selon ASTM F 519	conforme
Type IC	
Effet sur surface peinte selon ASTM F 485	conforme

Conditionnement

Fût plastique de 210 litres
Bidon plastique de 30 litres

Stockage

Etiquetage

Demander et consulter la fiche de données de sécurité

REF. 1041 - 0289

DATE : 27/01/04

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.



9 Voie de Seine 94290 VILLENEUVE LE ROI Tél. 01.49.61.91.91

